


Barco UniSee

55インチ ベゼルレス タイルドLCD ビデオウォール プラットフォーム



reddot award 2018
best of the best

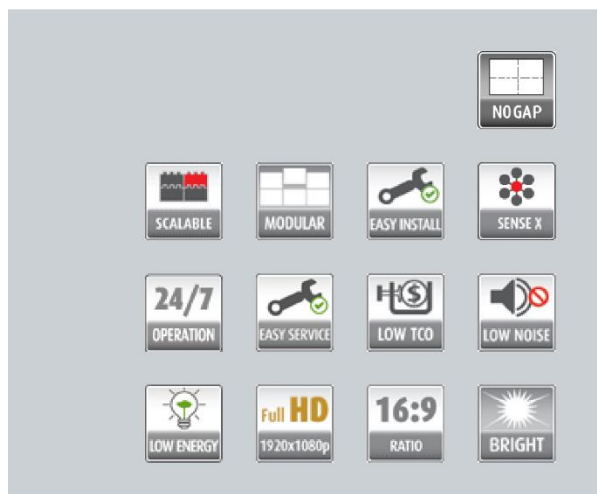

- NoGap テクノロジーによるベゼルレスデザイン
- オートマッチアライメント機構つきマウントストラクチャ
- Sense X によるリアルタイムで継続的なオートキャリブレーション機能
- 最速のサービス性と診断機能
- モジュールによる将来性のあるプラットフォーム

BARCO UniSee は、真にシームレスな LCD ビデオウォールのための完全に新しいアプローチを採用しています。

BARCO UniSee は、すべてのコンポーネントを再設計および最適化しており、画質だけではなく、設置時間、サービスのしやすさ、信頼性でも大きく進歩しています。

ベゼルレスな鑑賞体験、革新的なマウントシステム

NoGap テクノロジーは、タイル間の隙間ほぼ見えなくしており、目障りなベゼルに邪魔されることなく、コンテンツを複数のタイル上に広げることが遂に可能となりました。

パネルのエッジを破損することなく、できる限り隙間が小さくなることを保証するため、BARCO は UniSee マウントを生み出しました。この革新的なマウント構造では、重力を利用してパネルを完全に整列させ、長期にわたり自動で所定位置に保持します。さらに UniSee マウントはセットアップとメンテナンスの手間も軽減し、個別のパネルを素早く切り離すことができます。

完璧な一貫性を実現する自動リアルタイム・キャリブレーション

Sense X は、自動、連続、リアルタイムでの色と明るさの校正システムであり、ビデオウォール全体が完全にバランスのとれた画像を常に提供することを保証します。

さらに BARCO では、パネルの設計を再エンジニアリングしており、中心からエッジに向けて明るさが変化するすべての要素に対処します。

簡単な診断とサービス

多くの場合、ビデオウォールは極めて重要なアプリケーションの一部であるため、BARCO では可能なすべての対策を講じて最大のアップタイムを確保します。

このプラットフォームは、診断とサービスが簡単になるよう構成されています。ビデオウォール全体を管理するソフトウェア・プラットフォーム (UniSee Connect) が自動的にパネルを割り当てて校正し、リモート診断とコントロールのための単一接続ポイントとして機能します。



パネル

LCD テクノロジ	PVA
スクリーンサイズ値	44%
解像度	フル HD(1920×1080)
バックライト	ダイレクト LED
アスペクト比	16:9
輝度	800cd/m ² (通常)
コントラスト比	4000:1(通常)
ホワイトポイント	10,500k(通常)
キャリブレーション	Sence X による自動での輝度、色の校正
バックライト寿命	100,000 時間(通常)
冷却	ファンレス
動作温度	10~40℃
動作湿度	20%~70% T≤30℃ or 115%-(1.5% x T/℃) for T=30~40℃ (結露なし)
保管温度	-20~60℃
保管湿度	10~90%(結露なし)
応答時間	< 8.5ms
均一性	9 ポイント: 98% 13 ポイント: 97.7% 21 ポイント: 95.3%

寸法

本体寸法	1213.5 x 683 x 102.4 mm 47.8" x 26.9" x 4.03" (内部電源) 1213.5 x 683 x 94.9 mm 47.8" x 26.9" x 3.74" (外部電源)
有効画面寸法	55 インチ
有効画面領域	1212.5 x 682 mm
重量	15 kg(LCD パネル) / 19.3 kg(LCD パネル+梱包) 17.4 kg(モニタ全体) / 27 kg(モニタ全体+梱包)
ベゼル幅	なし(ベゼルレス)

接続性

DisplayPort	DP1.2 ×2 入力 (DisplayPort1.2 の場合はケーブル長 3m 以内とすること)
HDMI	2 入力 / 1 出力
USB	2 入力 (DC5V 出力専用)
Ethernet port	2 ポート
HDCP	対応

電源

消費電力		内部電源	外部電源
	800cd/m ²	190 W	175 W
	700cd/m ²	170 W	157 W
	350cd/m ²	100 W	92 W
熱損失			
	800cd/m ²	650 BTU/h	600 BTU/h
	700cd/m ²	580 BTU/h	536 BTU/h
	350cd/m ²	342 BTU/h	314 BTU/h
EMC	Class A		

バルコは ISO9001 取得企業です。
ここに記載した情報およびデータは標準的なものです。個々の詳細は予告なしに変更される場合があります。

販売代理店

株式会社 **ヨネイ**

本社: 〒104-0061 東京都中央区銀座 2-8-20
TEL: 03-3564-8791 FAX: 03-3562-4660
お問い合わせ: yonei_visual@yonei.co.jp
Http://www.yonei.co.jp

30 Jul 2018
ENABLING BRIGHT OUTCOMES

